



CATALOGO DE LUCES LED



Este formato es propiedad de NEPTUNO y queda prohibida su reproducción total o parcial.



A19 ON/OFF

La línea Confort Home A19 No Atenuable, es el mejor reemplazo de sistemas incandescentes entre 40 y 100W, o de otras tecnologías como fluorescentes compactas (CFL) o halógenas. Su salida de luz es equiparable y la reproducción de los colores es excelente, además de crear una agradable atmósfera.

Aplicaciones

- Hotelería
- Retail
- Restaurantes
- Residencial

Uso General


- Luminarios de piso
- De mesa
- Apliques de pared
- Suspendidos

Dimensiones



A19

Fotometría



Especificación Técnica

CONFORT HOME A19 No Atenuable IRC >80 120-277V E26 Omnidireccional

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
A desc.	RA19006X0301	A19 6W No Dim 120 - 277V 3000K	6	0.9	300	3000	50000	3
Nuevo	TBD	A19 9W No Dim 120 - 277V 3000K	9	0.5	800	6500	15000	3



Tampico, Tamaulipas, México

A19 Atenuable

La línea Confort Home A19 Atenuable, es el mejor reemplazo de sistemas incandescentes entre 40 y 100W, o de otras tecnologías como fluorescentes compactas (CFL) o halógenas. Su salida de luz es equiparable y la reproducción de los colores es excelente, además de crear una agradable atmósfera.


Aplicaciones

- Hotelería
- Retail
- Restaurantes
- Residencial

Uso General


- Luminarios de piso
- De mesa
- Apliques de pared
- Suspendidos
- Control de luz

Dimensiones



A19

Fotometría



🔆 Especificación Técnica

CONFORT HOME A19 Atenuable IRC >80 120-277V E26 Omnidireccional

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Stock	RA19D009P0102	A19 7W Atenuable 120 - 277V 3000K	7	0.9	470	3000	50000	3
Nuevo (US)	RA60D010X0109	A19 9.8W Atenuable 120 - 277V 2700K	9.8	0.7	800	2700	25000	5





Lámpara LED Tipo Vela

Son el reemplazo equivalente a una lámpara incandescente tipo Vela de 40W de consumo; por esta razón logramos ahorros de energía hasta de un 80% sin bajar los niveles de iluminación, además de minimizar considerablemente los costos de mantenimiento. Su apariencia clara y la intensidad de la fuente emisora de luz, simula a la de una lámpara tradicional por lo que se adapta perfectamente a las aplicaciones clásicas de su género sin afectar el resultado final.


Aplicaciones

- Hotelería
- Retail
- Restaurantes
- Residencial


Uso General

- Candelabros clásicos
- Luminarios suspendidos
- De mesa o escritorio
- Apliques de muro

Dimensiones



Fotometría



Especificación Técnica

CONFORT HOME Vela LED Atenuable IRC >80 120 E12 Omnidireccional

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
En Stock	RCD00510102	VELA CLARA 5W E12 Dim 3000K	5	0.9	325	3000	25000	3



Lámpara LED MR16 GU5.3/GU10

La línea Confort Home MR16 & GU10 Dimeable nos ofrece la posibilidad de reemplazar de forma equitativa sistemas halógenos con ventajas como una larga vida (25 000 hrs) y ahorros de energía hasta de un 80% minimizando los costos por mantenimiento. Con salidas de luz arriba de 500 lúmenes son el reemplazo real de lámparas halógenas de 50W. Al ser Atenuables podemos crear diferentes ambientes de forma sencilla y económica.


Aplicaciones

- Hotelería
- Retail
- Exhibición
- Museos y Arte
- Tiendas
- Oficinas
- Restaurantes
- Residencial


Uso General

- Luminarios tipo riel
- Luminarios empotrados
- Mobiliario de exhibición
- Apliques de muro
- Empotrados de piso

Dimensiones



Fotometría

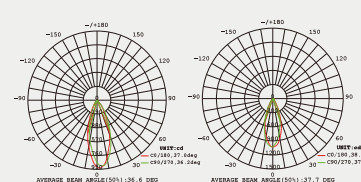

🔆 Especificación Técnica

CONFORT HOME MR16 GU5,3 No Atenuable IRC >85 12V 40°

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lúmenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
En Stock(US)	RM16007AA0102	MR16 GU5.3 7W No Atenuable 12V 3000K	7	0.7	400	3000	25000	5

CONFORT HOME **MR16 GU10** No Atenuable IRC >85 120-240V 40°

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lúmenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
En Stock	RG10D05TO101	MR16 GU10 5W No Atenuable 120 - 240V 3000K	5	0.9	350	3000	15000	3



Reflector Tipo Par LED 20/30/38 Atenuable

Nuestras lamparas tipo PAR ahorran un 80% de energia respecto a otras tecnologias tradicionales como halogeno y son un reemplazo equivalente a una CFL de 40W a 100W de HID. Adicionalmente encienden de forma instantanea, sin parpadeos y nos brindan un excelente indice de reproduccion de los colores.


Aplicaciones

- Hoteleria
- Restaurantes
- Cafeteria
- Galerias de arte y museos
- Exhibiciones
- Centros comerciales


Uso General

- Luminarios empotrados
- Tipo riel
- Suspendidos o de tipo candelabro
- luminarios de tipo buro
- Empotrados exteriores

Dimensiones



Fotometría



● Especificación Técnica

CONFORT HOME PAR LED E26 Atenuable IRC >85 120V 40°

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
A desc	RP20D007E0108	PAR 20 Dimeable 7W 40° 3000K	7	0.9	470	3000	25000	3
En stock	RP30D012E0108	PAR 30 Dimeable 12W 40° 3000K	12	0.9	850	3000	25000	3
En stock	RP38D017E0108	PAR 38 Dimeable 17W 40° 3000K	17	0.9	1300	3000	25000	3




El reemplazo ideal de sistemas T5 LFL tradicionales que ofrece ahorro de energía de hasta 40%, su forma compacta y su diseño nos da un excelente control de luz y eficiencia.

- Hospitales
- Oficinas
- Retail
- Centros comerciales
- Escuelas

- Ideal para el reemplazo de sistemas T5 LFL 28W 54W.

KIT TUBO LED T5 18W IRC >80 120-240V 130° G5 (Double side)

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	RT5018X0102	TUBO LED T5 18W + Driver 18W 120-240V	18	0.9	1850	4000	30000	3





TUBO LED T8 Functional

Su driver interno hace mas facil la instalacion, ya que sin necesidad de cables o balastos , la conexión se hace directamente al voltaje de linea, logrando asi un sistema mas ordenado y rapido. La salida de luz es aprovechada hacia el area util al 100% y su driver permite una eficiencia de 100LM/W frente a sistemas en donde el uso de balastos sea necesario.


Aplicaciones

- Oficinas
- Hoteleria
- Industrial
- Retail
- Centros comerciales
- Escuelas


Uso General

- Luminarios empotrados
- Luminarios suspendidos
- Luminarios cerrados y abiertos

Dimensiones



Fotometría



● Especificación Técnica

TUBO LED T8 Funtional 14W PCP 100-240V, 18W GLASS 100-277V, IRC>85

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	RT8014CC01F01	Functional LED Tube 14W 5000K PCP	14	0.9	1800	5000	25000	3
Nuevo	TBD	Functional LED Tube 18W 6500K GLASS	18	0.9	1800	6500	25000	3





Tubo LED T8 FIJO/DIRIGIBLE

Su driver interno hace mas facil la instalacion, ya que sin necesidad de cables o balastos , la conexión se hace directamente al voltaje de linea, logrando así un sistema mas ordenado y rapido. La salida de luz es aprovechada hacia el area util al 100% y su driver permite una eficiencia de >100LM/W frente a sistemas tradicionales en donde el uso de balastos es necesario.


Aplicaciones

- Oficinas
- Hospitales
- Industria
- Retail
- Centros
- Comerciales
- Escuelas


Uso General

- Ideal para el reemplazo de sistemas tradicionales T5 y T8

Dimensiones



Fotometría



Especificación Técnica

TUBO LED T8 FIJO 18W IRC >80 120-277V 130° G13 Single End, Policarbonato y disipador aluminio

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
En Stock	RT8009X0201	Tubo LED T8 9W Fijo 130° 5000K	9	0.9	900	5000	50 000	5
En Stock	RT8018X0201	Tubo LED T8 18W Fijo 130° 5000K	18	0.9	1800	5000	50 000	5
Nuevo	RT8018X0205	Tubo LED T8 18W Fijo 130° 6000K	18	0.9	1800	6000	50 000	5

TUBO LED T8 DIRIGIBLE 9W IRC >80 120-277V 250° G13 Single End

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
En Stock	RT8009Z0101	Tubo LED T8 9W Dirigible 250° 5000K	9	0.9	900	5000	50 000	5





Lámparas LED Altas Potencias

Ideal para reemplazar lámparas de aditivos metálicos, vapor de sodio y CFL de altas potencias.


Aplicaciones

- Gimnasios
- Bodegas, almacenes cerrados unicamente.
- Centros Comerciales
- Iluminacion exterior


Uso General

- Luminarios cerrados
- Luminarios suspendidos
- Luminarios empotrados

Dimensiones



Fotometría



● Especificación Técnica

"LÁMPARA LED Altas Potencias 60W 80W 100W

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
En Stock	RCN060C0103	LED Tube 60W 4000K	60	0.9	5520	4000	50000	3
En Stock	RCN060C0106	LED Tube 60W 5000K	60	0.9	5700	5000	50000	3
En Stock	RCN080C0102	LED Tube 80W 4000K	80	0.9	7360	4000	50000	3
En Stock	RCN100C0103	LED Tube 100W 5000K	100	0.9	9500	5000	50000	3





Downlight LED ATENUABLE

Ideal para reemplazar sistemas CFL No i 2x13 y 2x26, con ahorros de energía importantes, alta eficacia y excelente apariencia.


Aplicaciones

- Hospitales
- Retail
- Centros
- Escuelas


Uso General

- Ideal para el reemplazo de sistemas tradicionales T5 y T8

Dimensiones



Fotometría



Especificación Técnica

DOWNLIGHT LED Atenuable 19W IRC >80 120V

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
En Stock	RETLD-0193080-065B002	LED DOWNLIGHT 19W 3000K	19	0.9	1200	3000	35 000	3





Panel LED

PANEL LED: Nuestra línea de paneles, esta disponible en 60x60mts, 30x120mts y 60x120mts. Gracias a su diseño delgado, es una elegante opción para suspender o empotrar adaptándose perfectamente al espacio, como una solución de iluminación casi imperceptible cuando esta apagado y percibiéndose como una claraboya cuando esta encendido. Su luz nos ofrece confort visual y funcionalidad.


Aplicaciones

- Oficinas corporativas
- Restaurantes
- Tiendas departamentales
- Centros comerciales


Uso General

- Reemplazo ideal de sistemas 3 x 14W, LFL T5.

Dimensiones



Fotometría



🔆 Especificación Técnica

Flat Panel LED, Empotrar y suspender, IRC >80 120-277V IP40 No Atenuable

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	TBD	Flat Panel LED 60*60 40W 120-277V 5000K	40	0.9	4000	5000	30000	3
Nuevo	RLP040AD0203	Flat Panel LED 30*120 40W 120-277V 5000K	40	0.9	3800	5000	30000	3
Nuevo	RLP072AD0103	Flat Panel LED 60*120 72W 120-277V 5000K	72	0.9	6480	5000	30000	3

Flat Panel LED, Empotrar y Suspender, IRC >80 120-277V IP40 Atenuable 0-10V

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Stock(US)	RLPD040I03	Flat Panel LED 60*60 40W 120-277V 4000K	40	0.9	4000	4000	50000	5



Downlight LED

Downlights LED: Nuestra línea de downlights LED, es una excelente solución para el reemplazo de sistemas de 2x18 o 2x26W de fluorescentes compactas para aplicaciones de tipo comercial y residencial. Su estético diseño le permite adaptarse a cualquier espacio de forma discreta y funcional.


Aplicaciones

- Hotelería
- Oficinas corporativas
- Restaurantes
- Centros comerciales
- Tiendas departamentales


Uso General

- Reemplazo ideal de sistemas 2x13, 2x26, CFL.

Dimensiones



Fotometría



Especificación Técnica

Flat Downlights LED, Empotrar, IRC >80, 120-277V IP20 Atenuable

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	TBD	Flat Downlight 9W 4" 120-277 V 4000k	9	0.9	600	4000	15000	3
Nuevo	TBD	Flat Downlight 9W 4" 120-277 V 5000k	9	0.9	600	5000	15000	3
Nuevo	TBD	Flat Downlight 12W 6" 120-277 V 4000k	12	0.9	780	4000	15000	3
Nuevo	TBD	Flat Downlight 12W 6" 120-277 V 5000k	12	0.9	780	5000	15000	3

Flat Downlights LED, Empotrar, IRC >80, 120-277V IP20 Atenuable

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Stock (CA)	REDL41050K	Dif Downlight 10W 120-277 V 5000k	10	0.9	650	5000	35000	5
Stock (CA)	REDL61750K	Dif Downlight 17W 120-277 V 5000k	17	0.9	1200	5000	35000	5
Stock (CA)	RETLD-0193080	Dif Downlight 19W 120-277 V 3000k	19	0.9	1200	3000	35000	5





Luminario a Prueba de Vapor Triproof LED

Luminario a Prueba de Vapor: Excelente alternativa para aplicaciones industriales y comerciales, como un reemplazo de un sistema 2x32, ofreciendo una salida de luz equiparable con el grado de hermeticidad adecuado para aplicaciones a prueba de humedad, polvo y agentes contaminantes.


Aplicaciones

- Estacionamientos
- Bodegas
- Cuartos de limpieza
- Areas de servicio


Uso General

- Industrial
- Comercial
- Corporativo
- Cuartos limpios

Dimensiones



Fotometría



🔆 Especificación Técnica

Luminarios a prueba de vapor, suspender y sobreponer, IRC 80, Ángulo 110° 100-277V, IP65

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	TBD	LED LinearTriproof Light 36W 4000K	36	0.9	3600	4000	30000	3
Nuevo	TBD	LED LinearTriproof Light 55W 6500K	55	0.9	5500	6500	30000	3



High Bay Lineal LED

Gabinete Lineal High Bay LED: Esta línea de luminarios HB nos brinda una oportunidad de reemplazo de sistemas T5 HO, logrando ahorros de energía hasta de un 60% y reduciendo sustancialmente costos de mantenimiento. Su larga vida (75 000 horas) y la posibilidad de atenuación la hace una línea excepcional en el mercado.


Aplicaciones

- Fabricas
- Bodegas
- Tiendas de autoservicio
- Restaurantes


Uso General

- Industria
- Hotelería
- Comercial

Dimensiones



Fotometría



🔆 Especificación Técnica

High Bay Lineal LED IRC >80, 100-277V, Atenuable

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Stock(US)	RLHB4-110/50K	Linear High bay 110W 100-277V 5000K	110	0.9	13200	5000	75000	5
Stock(US)	RLHB4-210/50K	Linear High bay 210W 100-277V 5000K	210	0.9	26000	5000	75000	5
Stock(US)	RLHB4-300/50K	Linear High bay 300W 100-277V 5000K	300	0.9	33000	5000	75000	5





Round High Bay Silver

Luminario High Bay Silver: Excelente opción para reemplazo de sistemas HID y CFL Altas potencias, este luminario cuenta con un excelente diseño óptico lo que garantiza un control de luz excepcional.


Aplicaciones

- Fabricas
- Bodegas
- Tiendas de autoservicio
- Estadios


Uso General

- Industria
- Comercial
- Corporativo

Dimensiones



Fotometría



Especificación Técnica

Luminario Round High Bay Silver, Suspender, IRC 80, 100-277V, IP66

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Stock	RHBD200Z0401	High Bay Silver 200W 50° 100-277V 5000K	200	0.9	21000	5000	50000	5





Round High Bay LED Functional

Luminario Tipo Campana High Bay LED: la mejor opción de reemplazo para sistemas HID o CFL de alta salida, con una salida de luz equiparable, obteniendo una larga durabilidad y ahorros de energía insuperables. Es una solución que nos permite manipular de forma eficiente la salida de luz sin pérdidas de la misma como en el caso de sistemas tradicionales.


Aplicaciones

- Fabricas
- Bodegas
- Tiendas de autoservicio
- Hangares


Uso General

- Espacios de altura
- Industria
- Comercial
- Corporativo

Dimensiones



Fotometría



☀ Especificación Técnica

Luminario Tipo Campana High Bay LED, Suspender, No Atenuable, IRC 80, 100-277V, IP65

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	TBD	Round High Bay 100W 110° 100-277V 5000K	100	0.9	12000	5000	50000	5
Nuevo	TBD	Round High Bay 150W 110° 100-277V 5000K	150	0.9	18000	5000	50000	5
Nuevo	TBD	Round High Bay 200W 110° 100-277V 6000K	200	0.9	24000	6000	50000	5





High Class Square LED

Luminario High Class Square High Bay: Soluciones de alta salida que nos permite obtener la cantidad de luz necesaria de acuerdo a la cantidad de módulos que incluya el luminario. Por esta razón es ideal para aplicaciones Low Bay o High Bay (Hasta 48000 lúmenes) de salida luminica. Ideal para aplicaciones industriales y comerciales de altura importante.


Aplicaciones

- Fabricas
- Bodegas
- Tiendas de autoservicio
- Industrial
- Estadios


Uso General

- Industrial
- Comercial
- Iluminación exterior
- Corporativo
- Metalurgia

Dimensiones



Fotometría



● Especificación Técnica

High Class Square High Bay - Suspender, Floodlight - IRC >80, 100-277V, IP67, No Atenuable

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lúmenes (lm)	CCT (K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	TBD	HCS High Bay 50W 90° 100-277V 5700K	50	0.9	6000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	HCS High Bay 70W 90° 100-277V 5700K	70	0.9	8400	5700	50000	5
Nuevo	TBD	HCS High Bay 100W 90° 100-277V 5700K	100	0.9	12000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	HCS High Bay 150W 90° 100-277V 5700K	150	0.9	18000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	HCS High Bay 200W 90° 100-277V 5700K	200	0.9	24000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	HCS High Bay 250W 90° 100-277V 5700K	250	0.9	30000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	HCS High Bay 300W 90° 100-277V 5700K	300	0.9	36000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	HCS High Bay 350W 90° 100-277V 5700K	350	0.9	42000	5700	50000	5



Shoebox Light LED

Luminario Tipo Shoebox: Luminario de alta salida de luz, ajustable en sus sistemas de instalación, del cual podemos obtener arriba de 36000 lumenes de salida, por esto es ideal para aplicaciones con una altura de poste importante.


Aplicaciones

- Vialidades
- Parques
- Estacionamientos
- Ejes viales


Uso General

- Super postes
- Espacios en exteriores que demanden alta salida de luz, remplazo ideal de (MH 250W, 400W, 1000W).

Dimensiones



Fotometría



Especificación Técnica

Luminario Tipo Shoebox Light, IRC >70, 120 - 277V

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	RSF120C0102	Shoebox LED 120W 120 - 277V 5000K	120	0.9	13200	5000	50000	5
Nuevo	RSF150C0102	Shoebox LED 150W 120 - 277V 5000K	150	0.9	16500	5000	50000	5
Nuevo	RSF200C0102	Shoebox LED 200W 120 - 277V 5000K	200	0.9	22000	5000	50000	5
Nuevo	RSF240C0102	Shoebox LED 240W 120 - 277V 5000K	240	0.9	26400	5000	50000	5
Nuevo	RSF300C0102	Shoebox LED 300W 120 - 277V 5000K	300	0.9	33000	5000	50000	5





Canopy LED

Luminario Canopy LED: Excelente solución de iluminación y desempeño inigualable, gracias a su ingeniería de diseño que hace de este luminario una alternativa que se adapta perfectamente a la aplicación. Equiparable con sistemas tradicionales HID, la salida de luz de este luminario es la solución ideal para espacios de mediana a gran altura.


Aplicaciones

- Gasolineras
- Areas de servicio
- Bodegas y Almacenes
- Estaciones de autobuses o metro


Uso General

- Remplazo ideal de sistemas tradicionales MH 70W, 100W y 150W.

Dimensiones



Fotometría



● Especificación Técnica

Luminario Tipo Canopy - Gasolineras, Empotrar, IRC 70, 100-277V, 110°

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT (K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	RECL-045W57K01	LED Canopy 45W 100-277V 110° 5700K	45	0.9	4950	5700	50000	5
Nuevo	RECL-075W57K01	LED Canopy 75W 100-277V 110° 5700K	75	0.9	8250	5700	50000	5
Nuevo	RECL-100W57K01	LED Canopy 100W 100-277V 110° 5700K	100	0.9	11000	5700	50000	5
Nuevo	RECL-130W57K01	LED Canopy 130W 100-277V 110° 5700K	130	0.9	14300	5700	50000	5





Roadway LED

Luminario Roadway LED: Es una solución de alto rendimiento para soluciones de alumbrado público, con excelentes resultados en ahorro de energía y durabilidad. Su diseño lo hace una alternativa económica y funcional: $\varnothing$ 60mm y $\varnothing$ 40mm, debido a su composición de aluminio, cuenta con una excelente disipación de calor.


Aplicaciones

- Vialidades
- Parques
- Estacionamientos
- Ejes viales


Uso General

- Iluminación Exterior
- Iluminación pública y vialidades
- Urbanismo

Dimensiones



Fotometría



● Especificación Técnica

Luminario Tipo Cobrahead, CURVA II MEDIA, IRC 70, 100-277V, IP65

Estatus	Modelo	Descripción	Watt (W)	Factor de Potencia	Lumenes (lm)	CCT(K)	Durabilidad (Hrs)	Garantía (Años)
Nuevo	TBD	LED Street Light 30W II Media 100-277V 5700K	30	0.95	3000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	LED Street Light 60W II Media 100-277V 5700K	60	0.95	6000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	LED Street Light 90W II Media 100-277V 5700K	90	0.95	9000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	LED Street Light 100W II Media 100-277V 5700K	100	0.95	10000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	LED Street Light 120W II Media 100-277V 5700K	120	0.95	12000	5700	50000	5
Nuevo	TBD	LED Street Light 150W II Media 100-277V 5700K	150	0.95	15000	5700	50000	5

